

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 塑料制品生产项目

建设单位(盖章): 山东贝斯特户外用品有限公司

编制日期: 二〇二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	塑料制品生产项目		
项目代码	2505-371002-04-01-540341		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	山东省威海市环翠区温泉镇冶口工业园 8 号		
地理坐标	（ <u>122</u> 度 <u>7</u> 分 <u>44.300</u> 秒， <u>37</u> 度 <u>21</u> 分 <u>27.864</u> 秒）		
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 塑料制品业 292
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	12
环保投资占比（%）	12	施工工期	3 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地面积（m ² ）	约 2100
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环评符合性分析	无		
其他符合性分析	<p style="text-align: center;">（一）产业政策符合性分析</p> <p>根据国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》相关规定，建设项目分为鼓励类、限制类和淘汰类，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规的，为允许类，项目的建设符合国家产业政策的相关要求。</p>		

<p>其他符合性分析</p>	<p>根据《山东省“两高”项目管理目录》（2025年版），项目不属于相关类别，因此符合产业政策要求，不属于限制审批项目。</p> <p>（二）项目选址合理性分析</p> <p>项目位于山东省威海市环翠区温泉镇冶口工业园 8 号，用地性质为工业用地。根据《山东省人民政府关于威海市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（鲁政字〔2023〕196 号），对照威海市“市域国土空间控制线规划图”，本项目区域不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内，符合规划要求，威海市域国土空间控制线规划图详见附件 1-1。</p> <p>根据《威海市人民政府关于环翠区温泉镇国土空间规划(2021-2035)的批复》（威政字〔2024〕36 号），对照温泉镇国土空间用地规划图，本项目所在区域土地规划用途为工业用地(见附件 1-2)，符合温泉镇国土空间规划要求。</p> <p>（三）“三线一单”符合性</p> <p>根据项目情况，进行项目与《威海市人民政府关于印发威海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（威政字[2021]24 号）（以下简称威海市“三线一单”）及《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024.04.29）的符合性分析。</p> <p>1、生态保护红线</p> <p>根据“威海市三线一单”，威海市生态空间包括生态保护红线和一般生态空间。其中，陆域生态保护红线总面积为 710.82km²（陆域和海洋生态保护红线数据为优化调整过程数据，后续与正式发布的生态保护红线进行衔接），包含生态功能极重要、生态环境极敏感区域，自然保护区、自然公园、国家一级公益林、饮用水水源地一级保护区以及其他需要特别保护的区域。海洋生态保护红线总面积为 451.7km²，包括重要滩涂及浅海水域、特别保护海岛、珍稀濒危物种分布区、重要渔业资源产卵场、海岸防护物理防护极重要区、海岸侵蚀极脆弱区等 7 类。一般生态空间面积 919.26km²，包含未纳入生态保护红线的生态功能重要、生</p>
----------------	---

态环境敏感区域。

项目不在威海市“生态保护红线区”“一般生态空间”范围之内，满足威海市“三线一单”中关于生态保护红线及一般生态空间分区管控的要求。（项目位置与威海市生态保护红线关系见附图3）。

2、环境质量底线

项目与环境质量底线及分区管控各要求符合性见下表。

表 1-1 环境质量底线及分区管控各要求符合性一览表

类别	管控要求	符合性分析	符合性
水环境管控分区及管控要求	威海市水环境管控分区划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区三类区域，共划分 129 个水环境管控分区。其中： 水环境优先保护区 为饮用水水源保护区、湿地保护区、重要水产种质资源区等，共划定 31 个。区域内按照国家、山东省和威海市相关管理规定执行，严格饮用水水源保护区、湿地保护区、重要水产种质资源区管控。 水环境重点管控区 为以工业源为主的区域、以城镇生活源或农业源为主的超标区域，共划定 28 个。其中， 水环境工业污染重点管控区 内禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收。对直排环境的企业外排水，严格执行《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》排放标准。化工园区、涉重金属工业园区要推进“一企一管”和地上管廊的建设与改造，并逐步推行废水分类收集、分质处理。工业集聚区应当配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 水环境城镇生活污染重点管控区 内应严格按照城镇规划进行建设，合理布局生产与生活空间，维护自然生态系统功能稳定。加强城镇污水收集和处理基础设施建设，加快实施生活污水处理系统升级改造工程，确保新增收集污水得到有效处理。对于运营时间久、工艺相对落后、不能稳定达标排放的集中式污水处理设施，进行污水处理技术升级改造，着力提高脱氮除磷能力。推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集处理和雨污管网分流改造，科学实施沿河沿湖截污管道建设。污水管网难以覆盖的区域，因地制宜建设分散式污水处理设施。城镇污水集中处理设施的运营单位可采取通联通调、备用处置设施建设等方式，确保检修期和突发事故状态下污水达标排放。 水环境农业污染重点管控区 应优化农业布局，强化污染治理。禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。禁止在水库、重点塘坝设置人工投饵网箱或围网养殖，实行重点湖泊湖区功能区划制度和养殖总量控制制度。分	项目位于威海市水环境分区管控图中的水环境一般管控区，项目废水主要是生活污水，不属于严重污染水环境的项目。项目利用已建设完成厂房进行建设，外排废水为生活污水，经化粪池预处理后可达标排放至污水处理厂，经处理后排海。项目污水保证纳入市政管网的前提下可满足威海市“三线一单”中关于水环境质量底线及分区管控的要求。	符合

其他符合性分析

其他符合性分析		<p>类治理农村生活污水，加强农村生活污水处理设施运行维护管理。新建或改造的农村生活污水处理处置设施出水水质应满足《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》(DB37/ 3693-2019)要求。将规模以上畜禽养殖场(小区)纳入重点污染源管理，对设有排污口的畜禽规模养殖场(小区)实施排污许可制。强化农村生活污水与农村黑臭水体、粪污水统筹治理。</p> <p>水环境一般管控区为上述之外的其他区域，共划定 70 个。区域内应落实水环境保护的普适性要求，推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控和环境风险防控，推动水环境质量不断改善。</p>		
	大气环境管控分区及管控要求	<p>威海市大气环境管控分区划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区三类区域。</p> <p>大气环境优先保护区为市域范围内的法定保护区、风景名胜、各级森林公园等环境空气一类功能区，共划定 19 个。区域内禁止新建工业大气污染物排放项目，加强对移动源和餐饮等三产活动污染排放控制，推广使用新能源运输车辆和清洁的生活能源。</p> <p>大气环境重点管控区。为人群密集的受体敏感区域、大气污染物的高排放区域和城市上风向及其他影响空气质量的布局敏感区域，共划定 31 个。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。全面淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉(高效煤粉炉除外)，不再新建 35 蒸吨/小时以下各种类型燃煤锅炉。加强移动源污染防治，全面实施国六排放标准，逐步淘汰高排放的老旧机动车和非道路移动机械；推广使用清洁能源的车辆和非道路移动机械。推动船舶污染治理，推进港口岸电使用。严格落实城市扬尘污染防治各项措施。加强对化工、医疗垃圾和危险废物焚烧等有毒有害气体排放企业的风险防控。高排放重点管控区内推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；全面加强工业企业 VOCs 污染管控。受体敏感重点管控区内应推动重污染企业搬迁退出，严格限制新建大气污染物排放项目。布局敏感重点管控区内布局大气污染排放建设项目时，应充分评估论证区域环境影响。</p> <p>大气环境一般管控区为上述之外的其他区域，共划定 61 个。区域内应严格落实国家和省确定的产业结构调整措施；落实大气环境保护的普适性要求，加强污染物排放管控和环境风险防控，推动大气环境质量不断改善；因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。</p>	<p>项目位于威海市大气环境分区管控图中的大气一般管控区，废气经集气装置收集，“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后达标排放，VOCs 可实现总量替代，对区域环境影响较小；项目生产工序使用电加热，供暖依托空调制热，不自行建设燃煤、燃气取暖装置，满足威海市“三线一单”中关于大气环境质量底线及分区管控的要求。</p>	符合
	土壤污染风险管控分区及管控要求	<p>威海市土壤污染风险管控分区包括农用地优先保护区、土壤环境重点管控区(包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区)和一般管控区三类区域。其中： 农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域，应从严控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本</p>	<p>项目位于威海市土壤污染风险分区管控图中的一般管控区，项目</p>	符合

其他符合性分析	<p>农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。</p> <p>土壤环境重点管控区包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区。农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，其中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区包括省级及以上重金属污染防治重点区域、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域，其中疑似污染地块应严格污染地块开发利用和流转审批，土壤污染重点监管企业和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家及山东省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。</p> <p>土壤环境一般管控区为上述之外的其他区域，区域内应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。</p>	<p>生产过程中不涉及重金属，在严格管理的前提下，项目废水几乎不会对土壤造成影响，满足威海市“三线一单”中关于土壤环境质量底线及分区管控的要求。</p>
	<p>3、资源利用上线</p> <p>能源利用上线及分区管控：项目生产使用电加热，用电由市政供电电网供给，用电量为 40 万 kWh/a，不建设使用燃料的设施及装置，符合威海市三线一单中关于能源利用上线及分区管控的要求。</p> <p>水利用上线及分区管控：项目用水以生活用水为主，不属于高水耗项目，符合威海市三线一单中关于水利用上线及分区管控的要求</p> <p>土地利用上线及分区管控：项目使用已有厂房建设，所在位置不在生态保护红线内，且不属于受重度污染的农用地，符合威海市三线一单中关于土地利用上线及分区管控的要求。</p> <p>4、生态环境准入清单</p> <p>项目位于威海市环翠区温泉镇，根据《威海市生态环境委员会办公室关于印发威海市生态环境准入清单的通知》（威环委办[2021]15 号）及《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024.04.29），项目与“威海市各区市环境管控单元生态环境准入清单”中温泉镇符合性见下表。</p>	

表 1-2 本项目与《威海市生态环境准入清单》符合性分析				
分类	《威海市生态环境准入清单》-“温泉镇”	项目情况	符合性	
其他符合性 分析	空间 布局 约束	<p>1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。</p> <p>2.一般生态空间内原则上按照限制开发区域管理。</p> <p>3.正棋山森林自然公园内禁止新建工业大气污染物排放项目，限制餐饮等产生大气污染物排放的三产活动。</p> <p>4.新（改、扩）建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。</p> <p>5.水环境优先保护区内执行国家、省、市湿地公园的有关规定。</p>	<p>不在生态保护红线区内及一般生态空间区域内，不建设锅炉，项目污染物可实现总量替代，项目废气污染物经处理后可达标排放，并且可实现总量替代，项目建设后对区域环境空气质量影响较小</p>	符合
	污染 物排 放管 控	<p>1.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》排放要求，SO₂、NO_x、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。</p> <p>2.水环境优先保护区内执行国家、省、市湿地公园的有关规定，其他区域落实普适性治理要求，加强污染防治，保证水环境质量不降低。</p>	<p>废气中污染物经废气处理设施处理后可通过排气筒达标排放，污水经化粪池处理后通过市政污水管网可排入当地污水处理厂处理</p>	符合
	环境 风险 防控	<p>1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。</p> <p>2.水环境优先保护区内执行国家、省、市湿地公园的有关规定。</p>	<p>可按照重污染天气预警，落实减排措施</p>	符合
	资源 利用 效率	<p>1.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对已整体完成清洁取暖改造并稳定运行的地区，依法划定为禁燃区。对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。</p> <p>2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。鼓励和支持使用雨水、再生水、海水等非常规水，并纳入水资源统一配置，优化用水结构。</p>	<p>不属于高耗水、高耗能行业，不建设锅炉</p>	符合
<p>综上，项目符合威海市三线一单要求。</p> <p>（四）项目与城市环境总体规划符合性分析</p> <p>项目位于《威海市环境总体规划》（2014-2030）中的生态环境一般区、大气环境一般区、水环境二级区，见附图 4、附图 5、附图 6。项目废气经废气处理装置处理后可达标排放，对大气环境影响较小；项目利用现有厂房进行建设，对生态环境影响较小；《威海市环境总体规划》</p>				

其他符合性
分析

(2014-2030)中关于“水环境二级管控区”的要求为“禁止破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护有关的植被。禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药以及其他严重污染水环境的建设项目，改建项目不得增加排污量。禁止淘金、采砂、开山采石、围水造田。禁止新建排放废水项目。禁止设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头。严格控制网箱养殖规模，湿地保护区不得从事畜禽饲养、水产养殖等生产经营活动”，项目不属于相关行业，废水主要是生活污水，经化粪池处理后可排入当地污水处理厂，满足“水环境二级管控区”相关要求。项目建设符合威海市环境总体规划。

(五) 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析

表 1-3 本项目与环大气[2019]53 号文符合性一览表

环大气[2019]53 号文要求	本项目情况	符合性
1、强化源头控制。加快使用使用水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 量的胶粘剂，从源头减少 VOCs 产生	项目所用塑料颗粒 VOCs 产生量较低	符合
2、加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备	项目集中注塑，布局紧凑	符合
3、全面加强无组织排放控制。对含 VOCs 物料的工艺过程实施管控。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业	项目注塑位于封闭车间内，周围采取硬质隔断，提高收集效率，减少无组织排放，通过设置集气罩收集废气，设计收集效率约为 90%	符合
4、推进建设适宜高效的治污设施	废气主要是注塑及危废贮存产生的废气，经集气装置收集，经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后通过 15m 高排气筒 P1 排放，设计收集效率 90%，处理效率为 85%	符合

综上所述，本项目符合环大气[2019]53 号文的相关要求。

其他符合性分析	(六) 与鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文符合性分析		
	表 1-4 本项目与鲁环发[2019]132号、威环函[2020]8号文的符合情况		
	鲁环发[2019]132号、威环函[2020]8号文要求	项目情况	符合性
	<p>二、指标来源</p> <p>(二) “可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后, 企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量, 或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。</p>	<p style="text-align: center;">项 目</p> <p>VOCs 总量由减排项目产生的减排量调剂, 可满足替代要求</p>	符合
<p>四、指标审核</p> <p>(一) 用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市, 相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市, 相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代)。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市, 实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的, 按照有关规定执行。</p>	<p style="text-align: center;">项 目</p> <p>VOCs 总量由减排项目产生的减排量调剂, 可满足替代要求</p>	符合	
由上表可知, 本项目符合鲁环发[2019]132号相关要求。			

其他符合性分析

(七) 与鲁环发[2019]146号文符合性分析

表 1-5 本项目与鲁环发[2019]146号文的符合情况

鲁环发[2019]146号文要求	项目情况	符合性
<p>(一) 推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。</p>	项目所用原辅材料 VOCs 占比较低	符合
<p>(二) 加强过程控制。</p> <p>1.加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。</p> <p>2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。</p> <p>3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。</p> <p>4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。</p> <p>5.推进建设适宜高效的治污设施。</p> <p>6.治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。</p>	项目注塑位于封闭车间内，周围采取硬质隔断，提高收集效率，减少无组织排放，危险废物贮存库贮存危废时封闭，废气通过设置集气罩收集废气，收集的废气经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后经 15m 排气筒排放	符合
<p>(三) 加强末端管控。</p> <p>实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。</p>	项目废气经处理后可满足相应标准达标排放	

由上表可知，本项目符合鲁环发[2019]146号文相关要求。

(八) 项目与崮山水库准保护区符合性分析

项目位于崮山水库准保护区内，不属于《威海市饮用水水源地保护条例》(2020)中规定的禁止从事的活动：“(一) 新建、改建、扩建有严重水污染隐患或者其他对水体可能产生污染并且无有效防治措施的建设项项目；(二) 影响饮用水水源地水质的矿产勘查、开采活动；(三) 丢弃农药包装物、反光膜等农用生产资料产品废弃物或者清洗施药器械；(四) 使用剧毒、高毒和高残留农药；(五) 使用炸药、毒品、化学药品捕杀鱼类；(六) 倾倒或者填埋工业废弃物、医疗垃圾等有毒、有害废弃物；(七) 向水域倾倒生活垃圾、粪便以及其他废弃物；(八) 在水体

其他符合性
分析

中清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆和器具；（九）破坏湿地，破坏水源涵养林、护岸林等与水源保护相关植被的行为；（十）法律、法规禁止的其他行为。”，符合《威海市饮用水水源地保护条例》（2020）要求。

二、建设项目工程分析

建设内容	<p>(一) 公司简介及项目由来</p> <p>山东贝斯特户外用品有限公司租赁威海东振金属制品有限公司位于山东省威海市环翠区温泉镇冶口工业园 8 号，拟建设塑料制品生产项目。项目总投资为 100 万元，环保投资为 12 万元，环保投资占总投资比例为 12%，占地面积约为 2100 m²，建筑面积约为 2400 m²，主要通过注塑工序生产晾衣架、电子产品外壳等塑料制品，年生产塑料制品约 252 t。项目北侧为威海翔悦户外用品有限公司，西侧为振兴路，南侧为沿河路，东侧为园区内道路。项目地理位置图见附图 7，周围敏感保护目标图见附图 8。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021 版）以及省、市有关环保政策，本项目主要通过注塑生产塑料制品，属于“二十六、橡胶和塑料制品业 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，需编制环境影响报告评价表。建设方委托我单位对此项目进行环境影响评价，收到委托后，我单位有关环评技术人员到现场调查和收集资料，按国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。</p> <p>(二) 项目概况</p> <p>项目使用已建成厂房的一层及局部二层，一层主要分为生产区、原料暂存区、1#成品区、2#成品区、贴标区、餐厅，局部二层为办公区等，厂区平面布置见附图 9，主要建设内容见下表。</p>
------	---

		表 2-1 项目主要建设内容一览表			
工程分类	名称	规模、内容			
主体工程	生产车间	共两层，一层主要分为生产区、原料暂存区、1#成品区、2#成品区、贴标区、餐厅，局部二层为办公区等			
辅助工程	危险废物贮存库	位于生产车间二层西北侧，贮存危险废物			
	餐厅	位于生产车间一层东南，用于员工就餐			
	办公区	位于生产车间局部二层，用于办公			
	原料暂存区	位于生产车间一层西部，暂存原料			
	1#成品区	位于生产车间一层中部，暂存成品			
	2#成品区	位于生产车间二层东侧，暂存成品			
公用工程	供水工程	项目用水主要是生活用水，使用自来水，由自来水公司提供			
	排水工程	项目废水主要是生活污水，经化粪池预处理后经市政管网排至威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂集中处理			
	供电工程	项目用电量为 40 万 kWh/a，依托供电公司			
	供热工程	生产过程中采用电加热的方式，冬季依靠电暖气、空调取暖			
环保工程	废气治理设施	项目注塑工序及危废贮存产生的废气等经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”处理后可通过 15m 排气筒 P1 达标排放；破碎颗粒物经破碎机配套的布袋除尘器处理后基本沉降到破碎机附近地面			
	废水治理措施	生活污水经化粪池预处理后经市政管网排至威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂集中处理			
	噪声治理措施	在合理布局的基础上采取基础减震、隔离等措施			
	固体废物治理措施	生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂等属于危险废物，由有危险废物处理资质的单位拉走处理			
建设内容	(三) 主要原辅材料及消耗量				
	主要原辅材料及消耗量详见下表。				
表 2-2 主要原辅材料消耗量					
序号	原辅材料名称	规格	用量	存储量	存储方式
1	PP 颗粒	/	240 t/a	5 t	袋装，存放于仓库
2	ABS 颗粒	/	5 t/a	1 t	袋装，存放于仓库
3	PP 色母颗粒	/	7 t/a	0.5 t	袋装，存放于仓库
4	活性炭	/	0.2 t/a	/	即买即用
5	过滤棉	/	0.008 t	/	即买即用
6	催化剂	/	0.036 t/5a	/	即买即用
7	液压油	/	0.01 t	0	桶装，即买即用

表 2-3 部分原辅材料主要成分

序号	原辅材料名称	理化性质
1	ABS 颗粒	丙烯腈 (A)、丁二烯 (B)、苯乙烯 (S) 三种单体的三元共聚物，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料，分解温度 >270℃。用作汽车工业材料、建筑材料、木材代用品，并用于制安全帽、旅行箱、用具壳体、泡沫塑料等。ABS 成形温度约为 160-240℃，丙烯腈单体沸点约 77.3℃，丁二烯沸点约为 -4.4℃，苯乙烯沸点约为 145.2℃，加工过程中绝大部分单体形成共聚物或者挥发，极少部分原料会以单体形式残留在 ABS 内，ABS 注塑过程中产生的苯乙烯、丙烯腈、丁二烯量极低，本次环评不进行量化分析
2	PP	由丙烯单体通过加聚反应制成的半结晶的热塑性聚合物。通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。是密度最小的热塑性树脂；熔点为 164~176℃，在 155℃ 左右软化，使用温度范围为 -30~140℃。具有轻巧、耐磨损、抗菌性和易染色等特性，被广泛用于服装、毛毯等纤维制品；具有良好的绝缘性能，被用于制造如冰箱、洗衣机、空调、电视机的外壳和零部件等；具有良好的化学稳定性、耐热性、透明度和机械性能，被用于制造医疗器械；具有良好的耐腐蚀性、耐候性和可塑性，被用于制造建筑和建材产品等
3	液压油	利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用

建设内容

(四) 项目主要生产设备

主要生产设备情况详见下表。

表 2-4 项目主要设备一览表

编号	设备名称	规格/型号	数量	使用环节
1	注塑机	/	12 台	注塑
2	混料机	/	2 台	混合
3	破碎机	/	4 台	破碎
4	冷却塔	/	1 台	设备冷却
5	过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧	配套风机风量 20000 m ³ /h	1 台	废气处理

注:项目“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”设备采用 PLC 全自动化控制方式，实现对设施吸附-脱附等关键参数进行自动调节控制。

(五) 生产班制及劳动定员

劳动定员共 25 人，实行单班制，每班工作 8h，年工作 300d。

(六) 能源消耗

(1) 用水: 拟建项目劳动定员 25 人，员工为附近居民，不在厂内住宿，就餐采取统一订餐的方式，员工生活用水按 50L/人·d 计，则年生活用水量约为 375 t/a。

注塑机冷却配套冷却塔，冷却循环系统基本处于封闭状态，循环水挥发量较低，根据企业提供的资料，循环水月补充量约为 0.01 t，需使用水 0.12t/a。

综上，项目用水量共计 375.12 t/a。

排水：生活污水产生量按 0.8 计算，则生活污水产生量为 300 t/a。经市政管网排至威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂集中处理。

(2) 用电：用电量为 40 万 kWh/a，依托市政供电公司，能满足项目用电需求。

(3) 采暖：生产过程中使用电加热，不建设锅炉，冬季依靠电暖气取暖。

建设内容

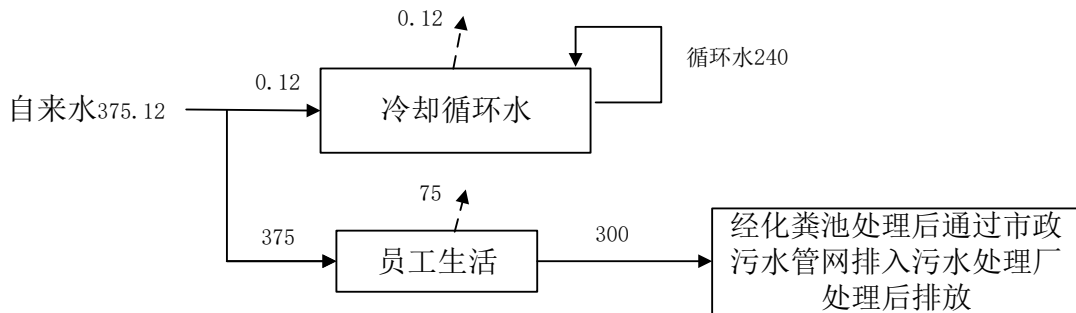
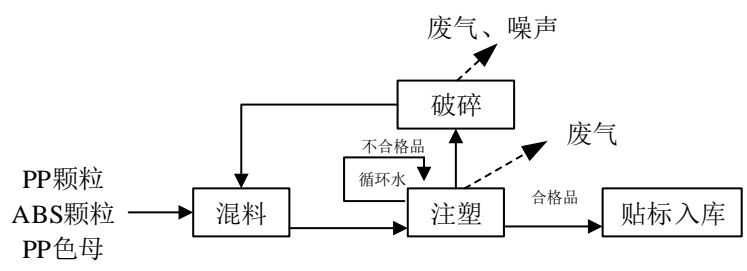


图 2-1 项目水平衡图 (单位: t/a)

(七) 厂区平面布置

项目使用已建成厂房的一层及局部二层，一层主要分为生产区、原料暂存区、1#成品区、2#成品区、贴标区、餐厅，局部二层为办公区，生产工序布局紧凑，原料及半成品运输距离短，平面布置较为合理。

<p>工艺流程和产污环节</p>	<p>(一) 施工期:</p> <p>项目租赁已建成厂房进行生产, 项目建设仅涉及设备安装, 因此本次环评不考虑施工期对环境的影响。</p> <p>(二) 营运期:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>图 1 项目运行流程示意及产污环节图</p> <p>工艺流程描述:</p> <p>企业外购成品 PP、ABS、PP 色母等塑料颗粒。</p> <p>(1) 混料: 将塑料颗粒、破碎成块状的不合格品按照一定比例人工加入混料机内进行混合。</p> <p>(2) 注塑: 将混合后的物料加入注塑机内, 注塑机使用电加热将腔体升温至 180-270℃ (不同物料配比, 所需温度不同), 物料熔融, 注入到模具内一次成型, 即为塑料制品。使用循环冷却水与注塑机间接接触, 冷却设备, 也可为模具降温, 加速塑料制品成型。</p> <p>产污环节: 塑料颗粒熔融过程中产生 VOCs; 注塑机定期更换液压油产生废液压油及废液压油桶。</p> <p>(3) 破碎: 不合格品进入破碎机, 利用破碎机机内部刀具将其截断为 1-2cm 大小的块状物, 回用于混料工序; 破碎机配套的除尘器收集的以及散落至破碎机周围的塑料颗粒物收集后均回用于混料工序。</p> <p>产污环节: 不合格品破碎过程中产生颗粒物及噪声。</p> <p>(4) 贴标入库: 按客户要求人工将各类带胶标识贴至产品表面后入库。</p>
	<p>与项目有关的原有环境污染问题</p>

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境空气

根据威海市生态环境局发布的《威海市 2024 年生态环境质量公报》，威海市 2024 年环境空气年度统计监测结果见表 3-1。

表 3-1 威海市 2024 年环境空气年度统计监测结果（单位：mg/m³）

项目 点位	SO ₂	NO ₂	PM _{2.5}	PM ₁₀	CO	O ₃
	年均值	年均值	年均值	年均值	日平均第 95 百分位数	日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数
数值	0.006	0.015	0.019	0.036	0.7	0.146
标准	0.060	0.040	0.035	0.070	4.0	0.160

由监测结果可知，威海市环境空气质量中 NO₂、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均值，CO 日平均第 95 百分位数、O₃ 日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

2、地表水环境

根据《威海市 2024 年生态环境质量公报》，全市 13 条重点河流水质达标率 100%。其中 12 条水质优于或达到国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准，占 92.3%，无劣V类河流。

全市 12 个主要饮用水水源地水质继续保持优良状态。崮山水库、所前泊水库、郭格庄水库、武林水库、米山水库、坤龙水库、后龙河水库、逍遥水库、湾头水库、纸坊水库、龙角山水库和乳山河水源地水质均达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准，水质达标率 100%。

3、声环境

根据《关于印发威海市声环境功能区划的通知》（威政发[2022]24 号），项目在 3 类声环境功能区。根据《威海市 2024 年生态环境质量公报》，全市区域声环境昼间平均等效声级为 53.3 分贝。全市道路交通声环境昼间平均等效声级为 65.2 分贝。全市各类功能区声环境昼间、夜间平均等效声级均达到相应功能区标准。

4、生态环境

根据《威海市 2024 年生态环境质量公报》，全市生态环境状况保持稳定。本项目利用现有项目厂房进行生产经营，无新增用地，周围无生态环境保护目标，

区域
环境
质量
现状

区域环境质量现状	<p>无需开展生态现状调查。</p> <p>5、土壤环境</p> <p>根据《威海市 2024 年生态环境质量公报》。受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到 100%。本项目周围无土壤保护目标，不开展土壤环境质量现状调查。</p>																				
环境保护目标	<p>1、项目厂界外 500 m 范围内无大气环境保护目标；</p> <p>2、项目厂界外 500 m 范围内无地下水环境保护目标；</p> <p>3、项目厂界外 50 m 范围内无声环境保护目标；</p> <p>项目主要环境保护目标与环境功能区划见下表。</p> <p style="text-align: center;">表 3-2 项目附近主要环境保护目标及环境功能区划</p> <table border="1" data-bbox="256 1272 1401 1503"> <thead> <tr> <th>保护类别</th> <th>保护对象</th> <th>方位</th> <th>距离厂界</th> <th>区域环境功能区划</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大气环境</td> <td colspan="3">无大气环境保护目标</td> <td>《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准</td> </tr> <tr> <td>地下水环境</td> <td colspan="3">无地下水保护目标</td> <td>《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准</td> </tr> <tr> <td>声环境</td> <td colspan="3">无声环境保护目标</td> <td>《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准</td> </tr> </tbody> </table>	保护类别	保护对象	方位	距离厂界	区域环境功能区划	大气环境	无大气环境保护目标			《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准	地下水环境	无地下水保护目标			《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准	声环境	无声环境保护目标			《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准
保护类别	保护对象	方位	距离厂界	区域环境功能区划																	
大气环境	无大气环境保护目标			《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准																	
地下水环境	无地下水保护目标			《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准																	
声环境	无声环境保护目标			《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准																	

污
染
物
排
放
控
制
标
准

- 1、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
- 2、有组织 VOCs 执行《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中其他行业II时段标准要求（VOCs 60 mg/m³，3kg/h）；无组织 VOCs 执行《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表 3 标准要求（2.0mg/m³），同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1 标准要求（1 小时平均浓度不超过 10 mg/m³）；
- 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间 65dB（A））。
- 4、废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 等级标准。

总量控制指标

1.污水产生及排放情况:

污染物	产生量(t/a)	削减量(t/a)	排放量(t/a)	经污水处理厂处理后排放量(t/a)
废水	300	0	300	300
COD	0.15	0	0.15	0.015
NH ₃ -N	0.014	0	0.014	0.002

项目废水主要是生活污水，产生量约为 300 t/a，经化粪池处理后 COD、NH₃-N 的排放浓度不会超过 500 mg/l、45 mg/l，可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 等级标准，COD 排放量为 0.15 t/a，NH₃-N 排放量为 0.014 t/a，通过污水管网排入威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂进行集中处理后排海，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（COD 为 50 mg/L、NH₃-N 夏天（7 个月）按 5 mg/L、冬天（5 个月）按 8 mg/L 计），项目废水中污染物排海量 COD 为 0.015 t/a、NH₃-N 为 0.002 t/a，均纳入威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂总量指标管理。

2、拟建项目生产过程中使用电加热，不自行建设锅炉，无燃煤燃气需求，不产生 SO₂、NO_x，无需申请 SO₂、NO_x 总量。

山东贝斯特户外用品有限公司塑料制品生产项目位于威海市环翠区，环翠区 VOCs 需进行等量替代，该项目 VOCs 有组织排放量为 0.092 t/a，需替代量 0.092t/a，项目总量申请调剂，可满足《关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（鲁环发[2019]132 号）中挥发性有机物实行区域内替代的要求。

四、主要环境影响和保护措施

建设单位租用已建成厂房进行项目建设，建设过程主要进行设备安装，安装快，工期短。在设备安装期间，项目拟采取的措施如下：

（1）采取有效的措施控制施工噪声，严格管理，最大限度保证周围居民的正常生活和休息，严格限制施工时间，夜 22:00-次日晨 6:00、午 12:00-14:00 不组织施工，特殊情况下确需昼夜连续施工时，应同当地居委会（村委会）与当地居民协调，并张贴告示，说明施工原因和施工时间，求得群众谅解；同时，报请环保部门批准，在环保部门批准前，保证不进行夜间施工作业。

（2）建筑垃圾运送至环卫管理部门指定的场所填埋。

（3）施工期施工人员进行统一订餐，及时收集生活垃圾。

建设项目依托已建成厂房，在采取上述管理措施后，对周围环境影响较小。

施工
期环
境保
护措
施

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>项目运行过程中主要污染物为废气、废水、噪声、固废。</p> <p>(一) 废气</p> <p>项目废气主要是注塑、不合格品破碎等工序产生的废气。</p> <p>① 污染物源强分析</p> <p>(1) 注塑：项目通过注塑生产塑料制品，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《292 塑料制品行业系数手册》，“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表 以树脂、助剂等为原料，通过配料-混合-挤出/注塑等工序生产塑料零件，VOCs 产生量为 2.7 kg/t 产品”，VOCs 产生系数按 2.7kg/t 产品计，项目年用 PP、ABS 等颗粒 252t，产生 VOCs 0.68 t/a。根据《丙烯腈一丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》，丙烯腈含量约为原料 ABS 颗粒用量十万分之一，苯乙烯含量约为原料 ABS 颗粒用量十万分之三，本项目原料 ABS 颗粒年用量 5t/a，折算到丙烯腈及苯乙烯的产生量极低，不具备量化分析意义。</p> <p>(2) 危险废物储存：废活性炭等危险废物储存过程中会挥发少量有机废气，项目危废暂存库废气与生产过程产生的废气经集气罩收集，同一套“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理，然后通过 15m 排气筒 P1 排放。由于危废暂存库挥发量极少，且有机废气产生量已在物料平衡中计算，因此本项目只对危废暂存库废气定性分析，不单独计算排放量。</p> <p>(3) 不合格品破碎：利用破碎机内部刀具将不合格品截断为尺寸 1-2cm 的块状，根据企业提供的资料，不合格品产生量约为塑料颗粒用量的 10%，为 25.2 t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《42 废弃资源综合利用行业系数手册》，“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表 废 PS/ABS、PET、PVC、PP/PE 干法破碎产生颗粒物 375-450g/t-原料”，本项目颗粒物产生量按 450 g/t-原料计，破碎过程中产生颗粒物 0.011 t/a，颗粒物经破碎机自带布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器设计处理效率为 99%，约 0.00011 t/a 颗粒物逸散出破碎机周围，颗粒物基本沉降到破碎机周围地面，基本不会进入外环境，环境影响较小。</p>
----------------------------------	---

运营
期环
境影
响和
保护
措施

表 4-1 项目各项工序收集及处理措施汇总表

工序	污染物	产生量 t/a	收集措施	处理措施及排放情况
注塑	VOCs	0.68	集气罩	设计整体收集效率为 90%，设计处理效率为 85%，经“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后，通过 15m 高的 P1 排气筒排放
危废暂存	VOCs	/	集气装置	
不合格品破碎	颗粒物	0.011	布袋除尘器	按全收集，设计处理效率 99%，经“布袋除尘器”处理后基本沉降到破碎机周围地面

2、有组织废气

项目注塑工序废气经集气装置收集，“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置处理后通过 15m 排气筒 P1 排放，该装置风机风量为 20000 m³/h，装置运行时间按 8h/d、300 d/a 计，总风量为 4800 万 m³/a，设计收集效率约为 90%，设计处理效率约为 85%。项目注塑工序产生 VOCs 0.68 t/a，经处理后，项目 VOCs 有组织排放量约为 0.092 t/a，排放浓度约为 1.92 mg/m³，排放速率约为 0.04 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表 1 其他行业第 II 时段标准要求（VOCs 排放浓度≤60 mg/m³，排放速率≤3.0kg/h）。

表 4-2 点源排放参数表

排气筒	排气筒底部中心坐标(°)		排气筒参数				年排放小时数/h	排放工况	污染物排放			
	经度	纬度	高度/m	出口内径/m	流速/(m/s)	温度/°C			污染物	排放量/t	排放浓度/(mg/m ³)	排放速率/(kg/h)
P1(DA001)	122° 7' 42.648"	37° 21' 27.855"	15	0.5	28.29	室温	2400	连续	VOCs	0.092	1.92	0.04

3、废气治理设施可行性分析

项目生产过程中门窗尽量保持封闭，在产生有机废气部位设置集气罩，集气罩的设计、安装应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJT141-2017）等相关规范要求。项目为注塑工序相关设备及操作位置上方，以及危险废物贮存库均配套集气装置。危险废物贮存库集气罩设计尺寸为 0.4*0.4m，注塑工序集气罩设计尺寸为 1*0.5 m。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），需保证“距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s”。

参照《环境工程设计手册》中的经验公式计算单个集气罩排风量：

$$L=3600*(10X^2+F)*V$$

其中：X-集气罩至污染源的距离(本项目均取 0.3m)；

F-集气罩口面积；V-控制风速（按 0.3 m/s 计）；

经计算，注塑工序及危废库需风量为 18748.8m³/h，配套风机风量为 20000 m³/h 可满足废气收集需求。

“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”装置：过滤棉可捕集空气中的颗粒物，延长活性炭的使用寿命，使用比表面积较大的蜂窝状活性炭，对 VOCs 吸附能力强，在 VOCs 以设计速度通过活性炭时，活性炭有足够的时间将 VOCs 吸附。项目有机废气处理系统装置配套压差报警装置，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，当阻力超过一定范围后，由自动控制器通过定阻发出指令，切断项目设备运行，设备自动加热活性炭，使 VOCs 脱附，然后对 VOCs 进行催化燃烧成为水和二氧化碳，使活性炭重新具备吸附 VOCs 的能力，整个过程可以保证废气处理效率不低于 85%。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 2 及表 7，去除注塑工序 VOCs 可采取“吸附、催化燃烧”工艺，因此项目拟采取“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”属于污染防治可行技术。

3、无组织废气

项目无组织废气主要为生产过程中逸散至车间外的 VOCs。面源废气污染源排放参数见下表。

表 4-3 面源排放参数表

排放源	面源长度 m	面源宽度 m	面源有效排放 高度 m	排放 工况	污染物排放			
					污染物	排放量 t	排放速率 (kg/h)	最大落地浓 度 mg/m ³
生产车间	67	30	8	连续	VOCs	0.068	0.028	0.004

使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算模型 AERSCREEN 对无组织排放的污染物浓度进行估算，项目 VOCs 最大落地浓度约为 0.004mg/m³，最大落地浓度出现在距离厂界 38 m 的位置，厂界处 VOCs 无

组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表 3 标准要求（ $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放要求，无组织排放监控位置在厂房外设置监控点，VOCs 最大落地浓度出现在距离厂界 38 m 处，根据环评预测结果，VOCs 厂内浓度不超过 $0.004\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1 排放限值要求。

4、非正常排放

非正常工况，按有机废气治理设施治理效率为 0%。具体排放统计见下表。

表 4-4 非正常工况排放情况统计表

污染源	污染物	发生频次 次/年	持续时间 h/次	排放浓度 mg/m^3	排放速 率 kg/h	排放 量 kg	排放浓度限 值 mg/m^3	排放速率 限值 kg/h
P1 排气筒	VOCs	1	1	12.8	0.27	0.27	60	3

由上表可见，当废气净化效率为零时，VOCs 排放浓度和排放速率明显提高。在日常运行过程中，建设单位应加强废气处理设备的管理，一旦发现异常情况立即启动车间紧急停车程序，进一步降低非正常工况的持续时间，并通知相关部门，并查明事故原因，派专业维修人员进行维修后方可重新投产。

5、项目废气监测计划

建设项目废气污染源可参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ 1207-2021）开展自行监测，运营期废气监测计划详见下表。

表 4-5 项目废气监测计划

监测内容	监测点位	监测项目	监测频次
废气	P1 排气筒	VOCs	1 次/年
	厂界无组织（上风向 1 个点、下风向 3 个点）	VOCs	1 次/年

6、环境影响分析

项目所在区域环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目采取了可行的污染防治技术，污染物排放强度较低，因此在项目建设后严格落实废气处理措施的基础上，项目废气基本不会对项目所在区域环境空气产生影响。

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p style="text-align: center;">(二) 废水</p> <p>项目废水主要是生活污水，产生量约为 300 t/a，经化粪池处理后 COD、NH₃-N 的排放浓度不会超过 500 mg/l、45 mg/l，可满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1B 等级标准，COD 排放量为 0.15 t/a，NH₃-N 排放量为 0.014t/a，通过污水管网排入威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂进行集中处理后排海，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 (COD 为 50 mg/L、NH₃-N 夏天 (7 个月) 按 5 mg/L、冬天 (5 个月) 按 8 mg/L 计)，项目废水中污染物排海量 COD 为 0.015 t/a、NH₃-N 为 0.002 t/a，均纳入威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂总量指标管理。</p> <p>威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂位于威海经济技术开发区崮山路与疏港二路交汇处西南、中航威海船厂对面，设计污水处理规模为 15 万 t/d，预留 5×10⁴m³/d 的污水处理能力。污水处理工艺采用“初沉池+分点进水多段 A²O+周进周出二沉池+混合反应池+连续砂滤池+加氯消毒”，预留中水回用能力 12 万 t/d。近期中水回用量 5 万 t/d，尾水排放量为 10 万 t/d。设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 A 标准，污水经处理后采取离岸深海排放方式，全部依托天乐湾深海排放系统。根据威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂排污许可证 (证书编号 91371000080896598M003U)，COD、氨氮许可年排放量分别为 1825t/a、114.9t/a。根据威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂 2024 年度排污许可执行报告 COD、氨氮的排放量合计为 834.96t、13.33t，尚有余量。项目污水占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此，污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并达标排放，项目废水治理排放方案合理可行。</p> <p>经过污水处理厂集中处理后，污染物排海量很小，对海水环境影响很小；对地下水的影响方式主要为排污管道沿途下渗，项目在确保排水系统与污水主</p>
----------------------------------	--

管网对接的前提下，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表：

表4-6 废水类别、污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} NH ₃ -N	由市政污水管网进入威海水务集团经区污水处理厂	非连续排放，流量不稳定，但有周期性规律	H1	化粪池	化粪池	DW001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口

项目废水间接排放口基本情况如下表：

表4-7 废水间接排放口基本情况

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	容纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放浓度限值(mg/L)
1	DW001	122° 7' 42.639"	37° 21' 27.483"	0.03	市政污水管网	非连续排放，流量不稳定，但有周期性规律	/	威海水务投资有限责任公司经区污水处理厂	COD _{Cr}	50
									氨氮	5(8)

项目废水污染物排放执行标准表如下表：

表4-8 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议	
			名称	浓度限值(mg/L)
1	DW001	COD _{Cr}	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B等级标准	500
2		氨氮		45

项目废水污染物排放信息如下表：

表4-9 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度(mg/L)	日排放量(t/d)	年排放量(t/a)
1	DW001	COD _{Cr}	500	0.0005	0.15
2		氨氮	45	0.00005	0.014

项目外排废水主要是生活污水，排放方式为间接排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)，未提及对生活污水的监测要求。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

(三) 噪声

项目仅在昼间生产，噪声源主要为破碎机、冷却塔、污染治理设施配套风机等设备，噪声值约 75-85dB(A)。本项目采取的噪声防治措施，分别从声源、传播过程等环节进行噪声防治，通过使用低噪声设备、墙体隔声，并设置基础减振等方式，经过距离衰减等措施进行降噪处理，可降噪约 25 dB(A)。根据同类项目的防治效果证明上述措施是可行的，也是可靠的。项目主要噪声源强及主要防治措施见下表：

表 4-10 项目噪声源强及采取的主要防治措施（单位：dB(A)）

编号	噪声源	噪声强度	降噪措施	排放强度	持续时间
1	破碎机	75	置于室内，选用低噪声设备，加装减震垫，墙体及门窗隔声	50	8 h
2	冷却塔	80		55	8 h
3	污染治理设施配套风机	85	加装减震垫，隔声罩	60	8 h

表 4-11 主要噪声源对各厂界距离(单位：m)

主要噪声源	厂址北界	厂址南界	厂址东界	厂址西界
破碎机	5	25	57	10
冷却塔	29	3	67	2
污染治理设施配套风机	16	16	67	2

2、噪声污染预测

本次噪声预测评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中点声源发散衰减基本公式对项目噪声进行预测，计算公式如下：

$$L_p(r)=L_w+D_c-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc})$$

式中， $L_p(r)$ —预测点处声压级，dB；

L_w —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

D_c —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB

A_{div} —几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} —地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减，dB。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

对于大气吸收引起的衰减（ A_{atm} ）由于其衰减量较少，一般可忽略不计，车间墙壁遮挡物衰减以 25dB（A）计。经上述公式计算，厂界噪声值见下表。

表 4-12 运营期间厂界噪声预测结果单位：dB(A)

预测点位置	贡献值	标准值	达标情况
东厂界	23.5	昼间≤65	达标
西厂界	53.3		
南厂界	43.2		
北厂界	37.2		

根据预测结果，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准（昼间 65dB（A））的要求。

建设单位厂界噪声可参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，运营期噪声监测计划详见下表。

4-13 项目噪声监测计划

监测内容	监测点位	监测项目	监测频次
噪声	东南西北厂界	厂界噪声	1 次/季度

运营
期环
境影
响和
保护
措施

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂等。项目运行期间产生的废包装，均用于存放成品，不合格品及布袋除尘器收集的颗粒物均回用于混料工序，用于生产，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），“6.1 a) 任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于原始用途的物质不作为固体废物管理”，这部分废包装、不合格品、布袋除尘器收集的颗粒物不作为固体废物管理。

1、生活垃圾

生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，为 3.75 t/a，由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理；威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山乔，威海市垃圾处理场前期以填埋处理为主。威海市垃圾处理场二期工程 BOT 项目（垃圾处理项目）已于 2011 年投入使用，总占地面积 44578m²，服务范围为威海市区（包括环翠区、经济技术开发区和火炬高新技术开发区的全部范围），设计处理能力为近期 700 t/d，远期 1200 t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>理量为 600t/d，完全能接纳处理项目运营所产生的生活垃圾。</p> <p>根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”企业需设置生活垃圾存放处，做好垃圾分类工作，将存放的垃圾投放到指定地点，不可随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。</p> <p>2、危险废物</p> <p>项目产生的危险废物主要是废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂等。</p> <p>①废活性炭：“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”设备内单次填充活性炭 0.2 t，活性炭每年更换一次，废活性炭产生量约为 0.2 t/a，属于“HW49 其他废物”，危废代码为“900-039-49 烟气、VOCs 治理过程产生的废活性炭”。</p> <p>②废液压油桶：产生量约 0.001 t/a（1 个），属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-249-08”，“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。</p> <p>③废液压油：产生量为 0.01 t/a，属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为“900-218-08”，“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。</p> <p>④废过滤棉：过滤棉每两个月更换一次，过滤棉填充量约为 2 kg，废过滤棉产生量约为 0.012 t/a，属于“HW49 其他废物”，危废代码为“900-041-49”，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。</p> <p>⑤废催化剂：催化燃烧装置产生废催化剂，主要成分为钯铂合金，属于贵金属催化剂，单次填充量为 0.036 t，约可使用 5 年，5 年更换一次，更换量为 0.036 t/5a。废催化剂属于“HW49 其他废物”，危废代码为“900-041-49”，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。</p>
----------------------------------	--

表 4-14 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	危险特性
1	废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	0.2	废气处理	固态	T
2	废液压油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	0.001	设备维护	固态	T
3	废液压油		900-218-08	0.01	设备维护	液态	T
4	废过滤棉	HW49 其他废物	900-041-49	0.012	废气处理	固态	T
5	废催化剂	HW49 其他废物	900-041-49	0.036 t/5a	废气处理	固态	T

表 4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存周期
1	危险废物贮存库	废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	车间西侧	5m ²	桶装	1 年
2		废液压油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08			堆放	
3		废液压油		900-218-08			桶装	
4		废过滤棉	HW49 其他废物	900-041-49			桶装	
5		废催化剂	HW49 其他废物	900-041-49			桶装	

上述危险废物收集后贮存于危险废物贮存库内，定期由危废资质单位协议处理。项目危险废物储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。

(1) 危险废物的收集和贮存

危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求执行，做好危险废物收集和管理的工作，保证危险废物的及时运输。

危险废物贮存库必须设置识别危险废物明显标志，并严格采取防治措施：

防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐：项目设密闭的危险废物贮存库 1 间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。危险废物贮存库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数不大于 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ 。

危险废物贮存库内，各类危险废物应分区贮存，各个分区应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物

运营
期环
境影
响和
保护
措施

运营
期环
境影
响和
保护
措施

的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。

在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于 24h 内向所在区、市生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。

(2) 危险废物的转移及运输

危险废物的转移及运输危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。建设单位应与危废处置中心共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。收集和运输分别采用密闭容器和密闭厢式货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。

在采取上述措施后，所产生的固体废物能够达到零排放，处置方式可行，在做好一般固体废物及危险废物贮存场所场地防渗的基础上，并做好一般固体废物和危险废物的收集，并定期检查固体废物的存放容器，防止容器损坏而泄露的情况下，一般固体废物和危险废物的存放对周围环境影响很小。

(五) 环境风险

1、分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>生产工艺特点 (M)，按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性 (P) 等级进行判断。</p> <p>危险物质数量与临界量的比值 (Q) 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式 (C.1) 计算物质总量与其临界量比值 (Q)：</p> $Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$ <p>式中：q₁, q₂.....q_n—每种危险物质实际存在量(t)； Q₁, Q₂.....Q_n—与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量(t)。 Q₁, Q₂, ..., Q_n——每种危险物质的临界量，t。</p> <p>当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。</p> <p>当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1) 1≤Q<10；(2) 10≤Q<100；(3) Q≥100。</p> <p>根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及《危险化学品目录》(2022 年)，项目风险物质主要是液压油，按照临界量 2500 t 计，本项目不存储液压油，设备中液压油在线量约为 0.06t，Q<1，因此判断项目环境风险潜势为I。</p> <p>项目运营期潜在的环境风险问题有：</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 电路短路、电线老化等发生火灾风险； ② 原辅材料使用过程中管理不当，引发泄漏、火灾事故； ③ 废气处理设施火灾风险； ④ 设备管理不当，造成事故性排放，污染周围环境空气； ⑤ 化粪池、排污管道损坏导致项目废水外漏，污水渗漏对周围地表水、地下水的污染风险； ⑥ 项目运行过程中产生危险废物，若不按国家有关危险废物的处置方式进行管理，会对项目区周围地表水、地下水、土壤等造成污染。
----------------------------------	---

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>针对项目环境风险特征，拟采取以下防范措施：</p> <p>①严格进行物料管理，防止发生泄漏；</p> <p>②加强废气治理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放，项目废气处理时需按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）要求进行操作，并保证进入处理装置的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的 25%；</p> <p>③严格管理危险废物，定期检查危险废物贮存库状况，防止对周围环境造成污染；</p> <p>④定期检修厂内电路，维护用电安全；</p> <p>⑤定期检查化粪池及排污管道，防止发生泄漏污染周围地表水、地下水；</p> <p>在采取上述安全防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。</p> <p>（六）土壤</p> <p>本项目不新增用地面积，用地范围内无土壤保护目标，本项目危险废物贮存库严格遵照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，采取合理的防护措施，危险废物贮存库内设置围堰或托盘，库内按危险废物特性进行分类包装、分区存放，危险废物收集和运输采用密闭容器和密闭专用货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间，可有效降低危险废物对土壤的污染影响；项目设置有完善的废水、雨水收集系统，管道敷设时已对管道坑进行回填粘土夯实，并进行防渗处理，化粪池等均采用硬化防渗处理，废水输送、贮存等环节发生泄漏的几率很小，在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，不会对项目所在地的土壤环境造成不利影响。</p> <p>（七）地下水</p> <p>本项目不取地下水，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。本项目对厂区可能泄露污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。依据地下水导则中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性</p>
----------------------------------	--

运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，按照重点防渗区、简单防渗区和一般污染防渗区进行分区防渗，防渗层结构依据不同防渗区要求单独使用一种材料或者多种材料结合使用。根据项目特点，要求项目采取的防渗措施包括：</p> <p>（1）重点防渗：项目危险废物贮存库按危险废物贮存污染控制要求进行防渗处理，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数$\leq 10^{-7}$cm/s），或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数不大于 10^{-10}cm/s。化粪池等需进行防渗处理，在池壁及池表面用聚酯涂层等进行防渗，防渗要求至少 2mm 厚渗透系数$\leq 10^{-10}$cm/s 的人工材料。生活污水管道接头等应进行防渗漏密封，需采用 PVC 管等易连接不易渗漏的管道。管道连接接头需有一定的备份，防止出现渗漏时及时更换、修复。</p> <p>（2）简单防渗区：车间主要以地面水泥硬化为主。在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与渗漏事故，渗漏物质将由于防渗层的保护作用，积聚在地面上，不会对地下水造成影响。</p> <p>（八）生态</p> <p>本项目使用现有厂房进行建设，不新增占地面积，所在位置不属于《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）规定的生态敏感区中，用地范围内无生态环境保护目标，项目在做好厂区绿化的前提下，对生态环境影响很小。</p>
----------------------------------	---

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	P1 排气筒	VOCs	“集气装置”+“过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧”+15m 排气筒	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中其他行业II时段标准要求
	生产车间	VOCs	/	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)表3标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A.1标准要求
		颗粒物	经布袋除尘器处理后基本沉降到室内	/
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} NH ₃ -N	经市政管网排至威海水务集团投资有限公司经区污水处理厂集中处理	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准
声环境	各类生产设备、风机等	等效 A 声级	加减振基础、隔声、距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求
电磁辐射	/			
固体废物	生活垃圾	环卫清运		/
	废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶、废催化剂	贮存于危险废物贮存库内，定期由具有危险废物处理资质的单位协议处理		《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
土壤及地下水污染防治措施	/			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	①严格进行物料管理，防止发生泄漏； ②加强废气治理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放，项目废气处理时需按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027-2013)要求进行操作，并保证进入处理装置的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%； ③严格管理危险废物，定期检查危险废物贮存库状况，防止对周围环境造成污染； ④定期检修厂内电路，维护用电安全； ⑤定期检查化粪池及排污管道，防止发生泄漏污染周围地表水、地下水			

<p>其他环境 管理要求</p>	<p>1、排污许可证管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)、本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。</p> <p>本项目属于“塑料零件及其他塑料制品制造 2929”，产能约为 252 t/a，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)，本项目需进行排污登记管理。</p> <p>2、环保“三同时”验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部办公厅 2018 年 5 月 16 日印发)，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。</p>
----------------------	--

六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期规范环境管理的前提下，从环境保护角度，山东贝斯特户外用品有限公司塑料制品生产项目可行。

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	VOCs	/	/	/	0.16 t/a	/	0.16 t/a	0.16 t/a
废水	COD	/	/	/	0.15 t/a	/	0.15 t/a	0.15 t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	0.014 t/a	/	0.014 t/a	0.014 t/a
一般工业 固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/
危险废物	废活性炭	/	/	/	0.2 t/a	/	0.2 t/a	0.2 t/a
	废液压油	/	/	/	0.001 t/a	/	0.001 t/a	0.001 t/a
	废液压油桶	/	/	/	0.01 t/a		0.01 t/a	0.01 t/a
	废过滤棉	/	/	/	0.012 t/a		0.012 t/a	0.012 t/a
	废催化剂	/	/	/	0.036 t/5a	/	0.036 t/5a	0.036 t/5a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①